

2022


SOLENTISTM
ENGINEERING LIGHT

SOLENTIS™
ENGINEERING LIGHT



GAMA COMPLETĂ

The complete product range



Panou LED



Downlight LED



Corp IP65 LED



High Bay LED



Corp stradal LED



Corp stradal LED



Accesorii



Corp stradal LED



Panou LED




CARACTERISTICI

- Durata de viață: 100.000 ore la Ta=25o
- Flux luminos: 100lm/W
- Grad de protecție: IP40
- Temperatura de culoare: 4000K
- UGR:<19
- Montaj încastrat
- Cleme montaj rigips incluse
- Kit montaj suspendat - EL00310034
- Ramă montaj aparent (595x595 mm) - EL0037686
- Ramă montaj aparent (1195x295 mm) - EL0037688
- Ramă montaj aparent (295x595 mm) - EL0037687
- Posibilitate montaj Kit Emergență

PRODUCT DATA

- Lifetime: 100.000 hours to Ta=25o
- Luminous flux: 100lm/W
- Ingress protection code: IP40
- Color temperature: 4000K
- UGR:<19
- Recessed mounting
- Recessed clamps included
- Suspended mounting kit - EL00310034
- Ceiling mount frame (595x595 mm) - EL0037686
- Ceiling mount frame (1195x295 mm) - EL0037688
- Ceiling mount frame (295x595 mm) - EL0037687
- Possibility to install Emergency Kit

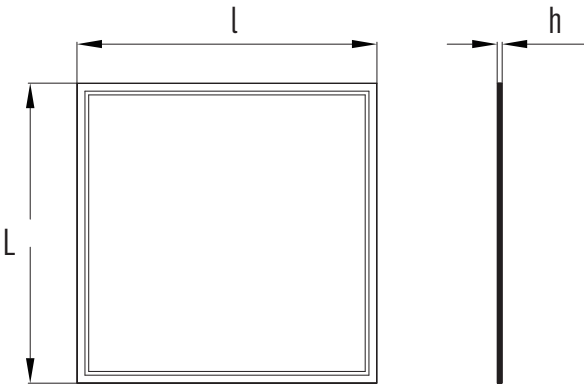

Cod Produs	Putere [W]	Fluxul luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Greutate [Kg]	Dimensiuni LxIxh [mm]
ItemCode	Rated Power	Luminous Flux [Lm]	Color Temperature [K]	Weight [Kg]	Dimensions LxIxh [mm]
EL0067702	40	4000	4000	2.6	595x595x9
EL0067703	40	4000		2.9	1195x295x9
EL0067704	30	3000		1.6	295x595x9
*Valoare corespunzatoare tensiunii de alimentare 200V					


BENEFICI:

- Design slim, modern, ramă din aluminiu
- Ușor de instalat datorită conectorilor „push-in”
- Posibilitate montaj kit urgență

BENEFITS:

- Slim design, modern, aluminium frame
- Easy to install due to push-in connectors
- Emergency Kit (optional)

Downlight LED

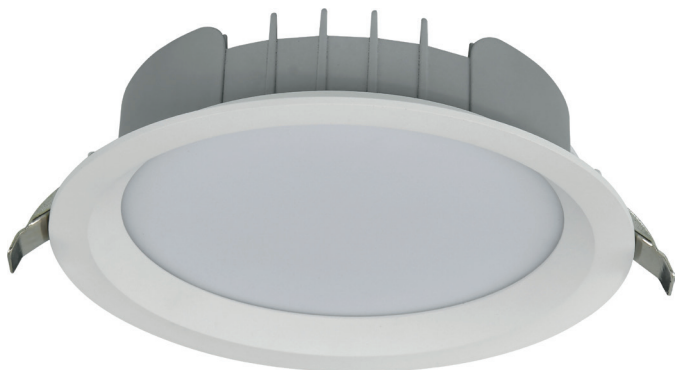


CARACTERISTICI

- Durata de viață: 100.000 ore
- Flux luminos până la 116lm/W
- Grad de protecție: IP44
- Temperatura de culoare: 4000K
- Posibilitate montaj Kit Emergență

PRODUCT DATA

- Lifetime: 100.000 h
- Luminous flux up to 116lm/W
- Ingress protection code: IP44
- Color temperature: 4000K
- Possibility to install Emergency Kit

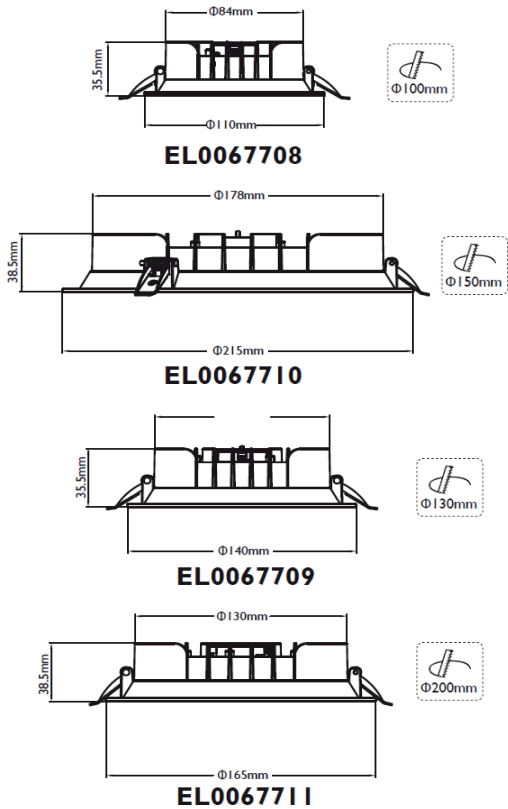

Cod produs	Putere [W]	Fluxul luminos [Lm]	Unghi de dispersie	Temperatura de culoare [K]	Greutate [Kg]	Dimensiuni Øxh [mm]
ItemCode	Rated Power	Luminous Flux [Lm]	Angle of dispersion	Color Temperature	Weight [Kg]	Dimensions Øxh [mm]
EL0067708	10	1000	93°	4000	0.2	110x35.5
EL0067709	20	2000	98°		0.29	140x38.5
EL0067710	30	3000	100°		0.41	165x38.5
EL0067711	40	4000			0.66	215x38.5

BENEFICIIL:

- Design slim
- Ușor de instalat datorită conectorilor push-in
- Înlocuiesc spoturile convenționale

BENEFITS:

- Slim design
- Easy to install due to push-in connectors
- Replace the conventional spots



Corp aparent LED



CARACTERISTICI

- Durata de viață: 50.000 ore
- Flux luminos: 110lm/W
- Grad de protecție: IP66/IK10
- Temperatura de culoare: 4000K
- Protecție la suprasarcină și scurtcircuit
- CRI>80
- Posibilitate montaj Kit Emergență

PRODUCT DATA

- Lifetime: 50.000 ore
- Luminous flux: 110lm/W
- Ingress protection code: IP66/IK10
- Color temperature: 4000K
- Protection against overload and short circuit
- CRI>80
- Possibility to install Emergency Kit



CRI
80

IP66

220-240 V AC


-20°C - 35°C

100.000 h

SMD 2835

50-60 Hz

50%

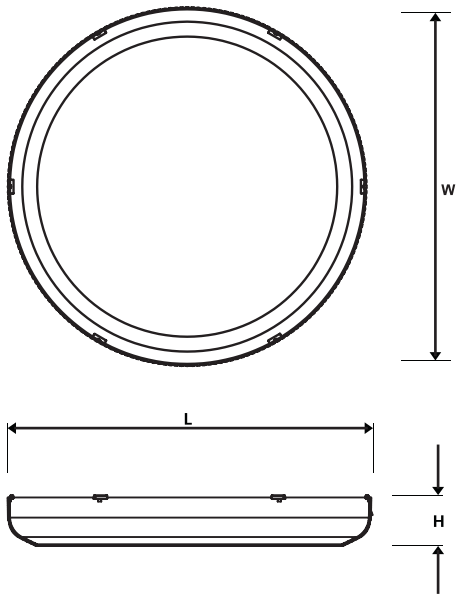

BENEFICI:

- Design robust
- Conexiune rapidă
- Accesorii disponibile pentru montaj suspendat

BENEFITS:

- Rugged design
- Quick connection
- Available accessories for suspended mounting

Cod Produs	Putere [W]	Fluxul luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Greutate [Kg]	Dimensiuni Lxlh [mm]
ItemCode	Rated Power	Luminous Flux [Lm]	Color Temperature [K]	Weight [Kg]	Dimensions Lxlh [mm]
EL0068051	20	1800	4000	0.92	300x93.5

Corp IP65




CARACTERISTICI

- Durata de viață: 100.000 ore la Ta=25o
- Flux luminos: 115lm/W
- Grad de protecție: IP65 / IK08
- Temperatura de culoare: 4000K
- Posibilitate montaj Kit Emergență
- Corpurile sunt interconectabile

PRODUCT DATA

- Lifetime: 100.000 ore Ta=25o
- Luminous flux: 115lm/W
- Ingress protection code: IP65
- Correlated color temperature: 4000K
- Emergency Kit (optional)
- The luminaires can be interconnected

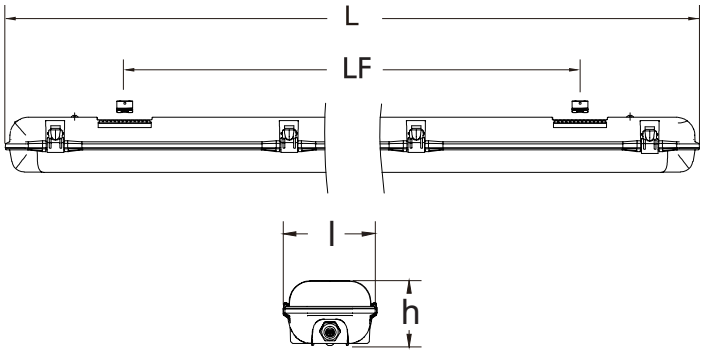



CRI 80

IP65

125lm/W

220-240 V AC

-20°C - 50°C

100.000 h

SMD 2835

50-60 Hz

20% - 90%

Cod produs	Putere [W]	Fluxul luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Greutate [Kg]	Dimensiuni LxIxhxF [mm]
ItemCode	Rated Power	Luminous Flux [Lm]	Color Temperature	Weight [Kg]	Dimensions LxIxhxF [mm]
EL0067937	20	2300	4000	1.02	660x115x82
EL0067938	40	4600		1.74	1260x115x82
EL0067939	60	6900		2.08	1560x115x82

*Valoare măsurată la tensiunea de alimentare U=200V

BENEFICIIL:

- Corpurile sunt interconectabile
- Consum redus de energie
- Posibilitate montaj kit urgență

BENEFITS:

- The luminaires can be interconnected
- Low energy consumptions
- Emergency Kit (optional)



High Bay LED





CARACTERISTICI

- Durata de viață: 100.000 ore la Ta=25°C
- Flux luminos: 140lm/W
- Grad de protecție: IP66
- Temperatura de culoare: 4000K
- CRI>80
- Kit montaj tip proiector EL005807
- Kit montaj suspendat EL0031140

PRODUCT DATA

- Lifetime: 100.000 ore la Ta=250C
- Luminous flux: 140lm/W
- Ingress protection code: IP66
- Color temperature: 4000K
- CRI>80
- Projector mount accessory EL005807
- Hanging kit EL0031140

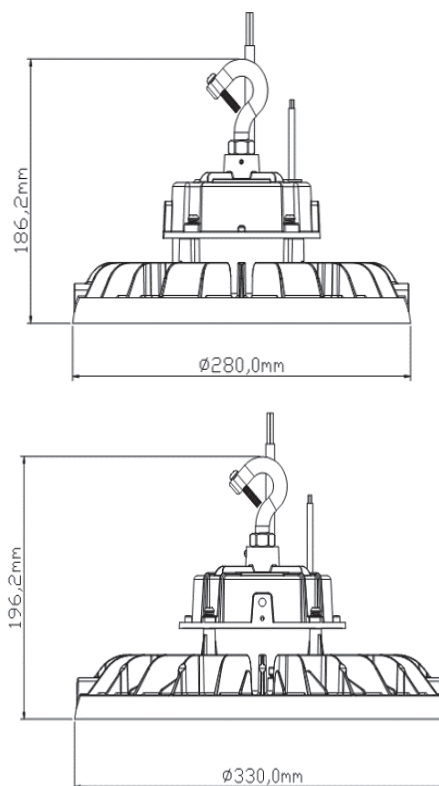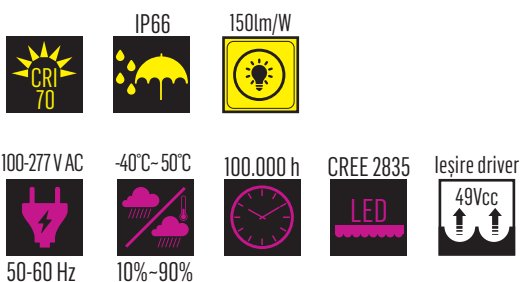

BENEFICIIL:

- Amortizarea rapidă a investiției, fără costuri de mentenanță
- Calitate garantată a materialelor: aluminiu extrudat, lentile policarbonat
- Înlocuire 1 cu 1 high bay-urile convenționale 150/250/400W HPI


BENEFITS:

- Fast depreciation of the investment, without maintenance costs
- Guaranteed quality of materials: extruded aluminum, polycarbonate lenses
- Replace 1:1 the conventional high bays 150/250/400W HPI

Cod Produs	Putere [W]	Fluxul luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Greutate [Kg]	Dimensiuni Øxh [mm]
ItemCode	Rated Power	Luminous Flux [Lm]	Color Temperature [K]	Weight [Kg]	Dimensions Øxh [mm]
EL0067720	100	14000	4000	2	280x186
EL0067721	150	21000		2	280x186
EL0067722	200	28000		2.8	330x196
EL0067723	240	33600		3	330x196

Accesorii




High Bay LED

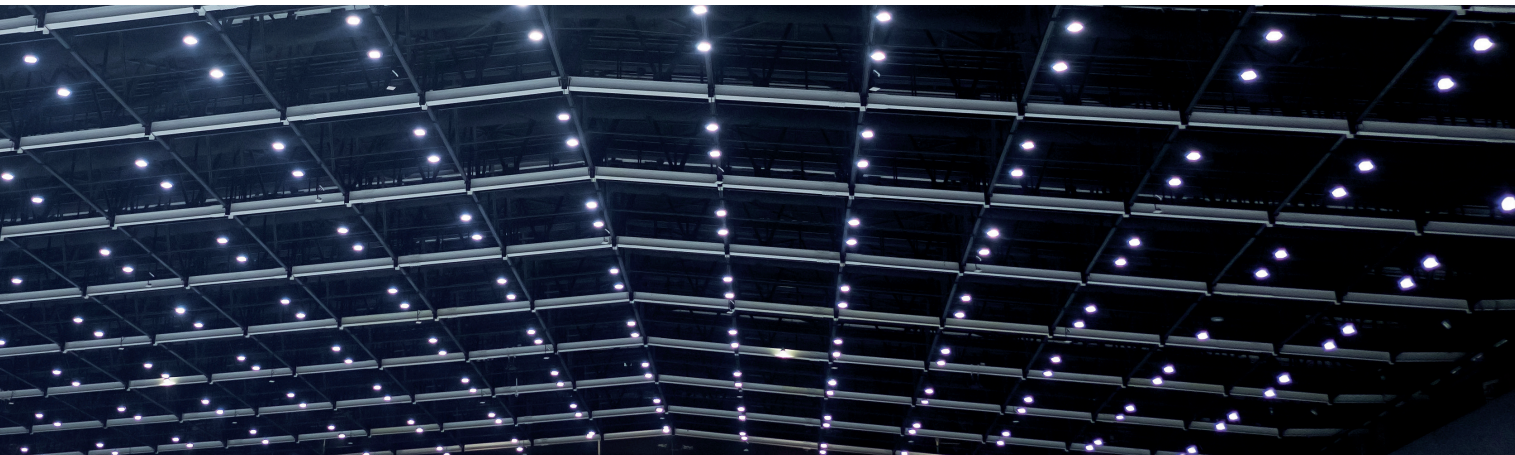

Nr	Cod Produs	Denumire Accesoriu	Putere [W]
No	ItemCode	Accessory Name	Rated Power
1	EL0067726	Senzor+telecomanda	100/240
2	EL0067727	Kit emergenta 3h	100/240
3	EL0057340	Suspendat - Lanț de susținere	
4	EL0067724	Braț de susținere (Bracket)	



1

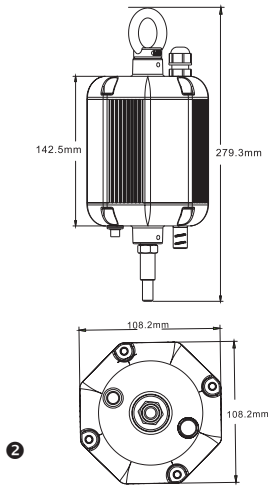

2



3



4



Lumio

Corp stradal LED





CARACTERISTICI

- Durata de viață: 100.000 ore L70
- Flux luminos: 100lm/W
- Grad de protecție: IP66 și IK08
- Temperatura de culoare: 4000K
- CRI>70
- Multiple tipuri de dispersie în funcție de clasa de drum
- Protecție la suprasarcină, scurtcircuit și supratensiuni atmosferice

PRODUCT DATA

- Lifetime: 100.000 ore L70
- Luminous flux: 100lm/W
- Ingress protection code IP66 & IK08
- Color temperature: 4000K
- CRI>70
- Multiple types of dispersion depending on the road class
- Protection against overload, protection against overloadt and surge protection

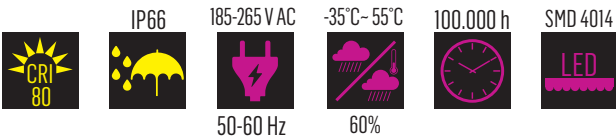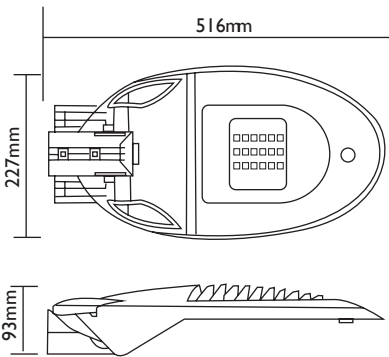

Cod Produs	Putere [W]	Fluxul luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Greutate [Kg]	Dimensiuni LxIxH [mm]
ItemCode	Rated Power	Luminous Flux [Lm]	Color Temperature [K]	Weight [Kg]	Dimensions LxIxH [mm]
EL0037394	20	2,000	4000	2.5	516x227x93
EL0037395	30	3000		2.5	516x227x93
EL0037396	45	4500		2.55	516x227x93
EL0037397	60	6000		2.6	516x277x93
EL0037398	80	8000		6	750x320x110

BENEFICIIL:

- Consum redus de energie până la 50%
- Amortizare rapidă a investiției, fără costuri de mentenanță
- Calitate garantată a materialelor: aluminiu extrudat, sticlă securizată

BENEFITS:

- Low power consumptions up to 50%
- Fast depreciation of the investment, without maintenance costs
- Guaranteed quality of materials: extruded aluminum, secure glass

Quanta TOP



Corp stradal LED





CARACTERISTICI

- Durata de viață: 100.000 ore L80
- Flux luminos: peste 140lm/W
- Grad de protecție: IP66 și IK09
- Temperatura de culoare: 5000K
- CRI>70
- Dimabil 1-10V
- Multiple tipuri de dispersie în funcție de clasa de drum
- Driver ce poate executa program de dimming pe timpul nopții
- Protecție la suprasarcină, scurtcircuit și supratensiuni atmosferice

PRODUCT DATA

- Lifetime: 100.000 h L80
- Luminous Flux: over 140lm/W
- Ingress protection code: IP66 & IK09
- Color Temperature: 5000K
- CRI>70
- Dimmable 1-10V
- Multiple types of dispersion depending on the road class
- The driver can run the dimming program at night
- Protection against overload, short circuit and surge protection

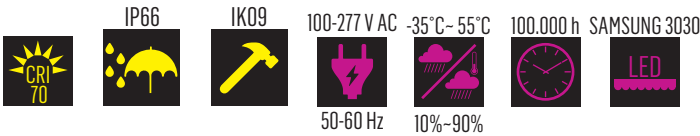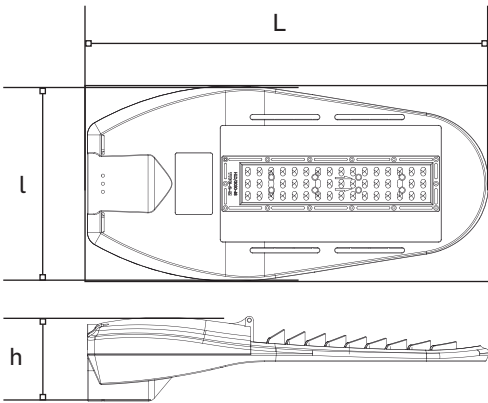

Cod produs	Putere [W]	Fluxul luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Greutate [Kg]	Dimensiuni LxIxh [mm]
ItemCode	Rated Power	Luminous Flux [Lm]	Color Temperature [K]	Weight [Kg]	Dimensions LxIxh [mm]
EL0037865	30	4200	4000k	3.04	500x240x105
EL0037866	45	6300		3.04	500x240x105
EL0037867	60	8400		3.04	500x240x105
EL0037868	80	11200		3.04	500x240x105
EL0037869	105	14700		8.03	717x350x143
EL0059374	120	16800		8.03	717x350x143
EL0059375	150	21000		8.5	717x350x143

BENEFICIIL:

- Consum redus de energie până la 80%
- Amortizarea rapidă a investiției, fără costuri de mentenanță
- Calitate garantată a materialelor: aluminiu extrudat
- Posibilitate montaj top, braț ajustabil (opțional)
- Integrare într-un sistem de telegestiune

BENEFITS:

- Low energy consumption up to 80%
- Fast depreciation of the investment, without maintenance costs
- Guaranteed quality of materials: extruded aluminum
- Top mounting option, adjustable arm (optional)
- Integration into a telemanagement sistem



New Lumio

Corp stradal LED




CARACTERISTICI

- Durata de viață: 100.000 ore la Ta=25°C
- Flux luminos: 130lm/W
- Grad de protecție: IP66 și IK09
- Temperatura de culoare: 4000K
- CRI>70
- Multiple tipuri de dispersie în funcție de clasa de drum
- Protecție la suprasarcină, scurtcircuit și supratensiuni atmosferice


PRODUCT DATA

- Lifetime: 100.000 ore Ta=25°C
- Luminous flux: 130lm/W
- Ingress protection code IP66 & IK09
- Color temperature: 4000K
- CRI>70
- Multiple types of dispersion depending on the road class
- Protection against overload, protection against overloadt and surge protection

Dimensiuni corp

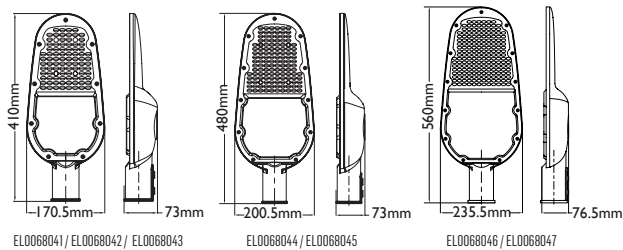

Dimensiuni Lentilă

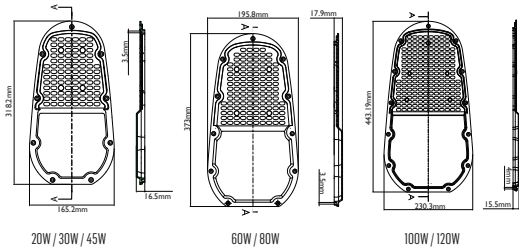

CRI 70

IP66

185-277 V AC

50-60 Hz

-35°C ~ 55°C

60%

100.000 h

SAMSUNG 3030 LED

Cod Produs	Putere [W]	Fluxul luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Greutate [Kg]	Dimensiuni Lxlxh [mm]
ItemCode	Rated Power	Luminous Flux [Lm]	Color Temperature [K]	Weight [Kg]	Dimensions Lxlh [mm]
EL0068041	20	2600	4000	1.9	430x176x70
EL0068042	30	3900		1.9	430x176x70
EL0068043	45	5900		1.9	430x176x70
EL0068044	60	7800		2.5	480x200x73
EL0068045	80	10400		2.5	480x200x73
EL0068046	100	13000		3.3	560x235x80
EL0068047	120	15600		3.3	560x235x80

BENEFICIIL:

- Consum redus de energie până la 50%
- Amortizare rapidă a investiției, fără costuri de mentenanță
- Calitate garantată a materialelor: aluminiu extrudat, sticlă securizată

BENEFITS:

- Low power consumptions up to 50%
- Fast depreciation of the investment, without maintenance costs
- Guaranteed quality of materials: extruded aluminum, secure glass



Stâlpi i metalici sunt din oțel galvanizat la cald, conform standard EN40.

STÂLPI CONICI CU FLANȘĂ (a)


Cod	Înălțime (mm)	Diametru bază (mm)	Diametru vârf (mm)	Dimensiune flanșă (LxH) (mm)	Grosime (mm)	Diametru consolă compatibilă (mm)	Distanța dintre găuri flanșă (mm)	Buloane compatibile
ItemCode	Height	Base diameter	Peak diameter	Flange size	Thickness	Console diameter	Distance between the flange holes	Compatible bolts
EL0026769	3000	91	60 + reducere 50mm	250x250x8	3	60	176	EL0019081
EL0024443	4000	102	60 + reducere 50mm	250x250x8	3		176	EL0019081
EL0019086	5000	113	60 + reducere 50mm	250x250x8	3		176	EL0019081
EL0017653	6000	124	60 + reducere 50mm	250x250x8	3		176	EL0019081
EL0019087	7000	135	60 + reducere 50mm	280x280x12	3		198	EL0026774
EL0017654	8000	146	60 + reducere 50mm	280x280x12	3		198	EL0026774
EL0026770	9000	157	60 + reducere 50mm	280x280x12	3		198	EL0026774
EL0026771	10000	168	60 + reducere 50mm	320x320x14	4		226	EL0019088
EL0026772	11000	179	60 + reducere 50mm	320x320x14	4		226	EL0019088
EL0026773	12000	190	60 + reducere 50mm	320x320x14	4		226	EL0019088

STÂLPI OCTOGONALI CU FLANȘĂ (b)

Cod	Înălțime (mm)	Diametru bază (mm)	Diametru vârf (mm)	Dimensiune flanșă (LxH) (mm)	Grosime (mm)	Diametru consolă compatibilă (mm)	Distanța dintre găuri flanșă (mm)	Buloane compatibile
ItemCode	Height	Base diameter	Peak diameter	Flange size	Thickness	Console diameter	Distance between the flange holes	Compatible bolts
EL0029816	4000	102	60 + reducere 50mm	250x250x10	3	60	177	EL0019081
EL0029817	5000	113	60 + reducere 50mm	250x250x10	3		177	EL0019081
EL0027845	6000	124	60 + reducere 50mm	250x250x10	3		177	EL0019081
EL0029818	7000	135	60 + reducere 50mm	250x250x10	3		177	EL0019081
EL0027846	8000	146	60 + reducere 50mm	280x280x10	3		198	EL0026774
EL0027847	9000	157	60 + reducere 50mm	280x280x10	3		198	EL0026774
EL0027848	10000	166	60 + reducere 50mm	320x320x12	3		226	EL0019088

STÂLPI ÎNGROPAȚI (c)

Cod	Înălțime (mm)	Înălțime utilă (mm)	Diametru vârf (mm)	Diametru bază (mm)	Grosime (mm)	Diametru consolă compatibilă (mm)	Ușă vizitare compatibilă
ItemCode	Height	Useful Height	Peak diameter	Base diameter	Thickness	Console diameter	Door cut
EL0030017	3500	3000	60	95	3	68	EL0030024
EL0030018	4500	4000	60	105	3		EL0030024
EL0030019	5500	5000	60	115	3		EL0030024
EL0030020	6800	6000	60	128	3		EL0030024
EL0030435	7800	7000	60	138	3		EL0030025
EL0030021	8800	8000	60	148	3		EL0030025
EL0030022	9800	9000	60	158	3		EL0030025
EL0030023	10800	10000	60	168	3		EL0030025

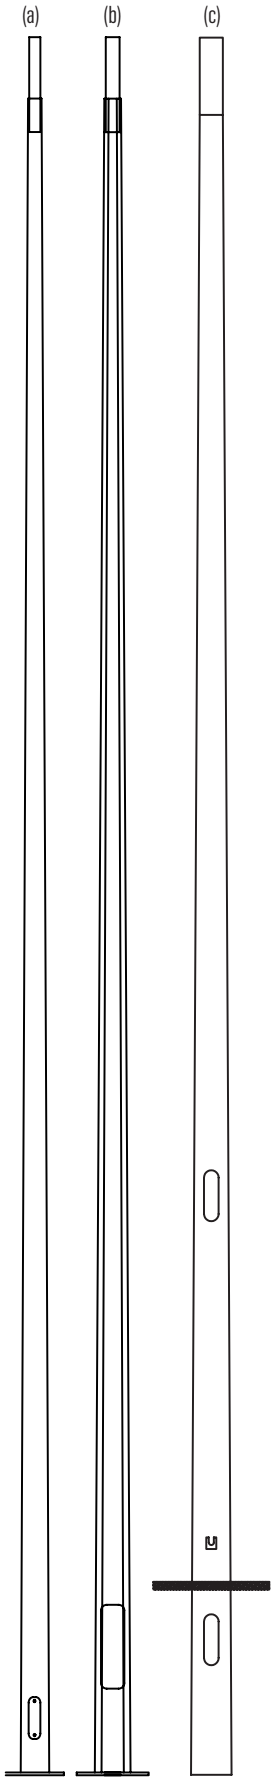




Brate stâlpi




BRAȚ TRIPLU CURBAT 120°

Cod	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Diametru (mm)	Diamteru stâlp compatibil (mm)	Unghi înclinare (°)
ItemCode	Lenght	Height	Thickness	Diameter	Column diameter	Angle of inclination
EL0028008	1000	700	3	60	60 + reducere 50mm	15




BRAȚ TRIPLU DREPT 120°

Cod	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Diametru (mm)	Diamteru stâlp compatibil (mm)	Unghi înclinare (°)
ItemCode	Lenght	Height	Thickness	Diameter	Column diameter	Angle of inclination
EL0028028	200	150	3	68	60 mm	15
EL0029811	500	300	3	60	60 + reducere 50mm	15
EL0029812	1000	300	3		60 + reducere 50mm	15
EL0029813	1500	300	3		60 + reducere 50mm	15

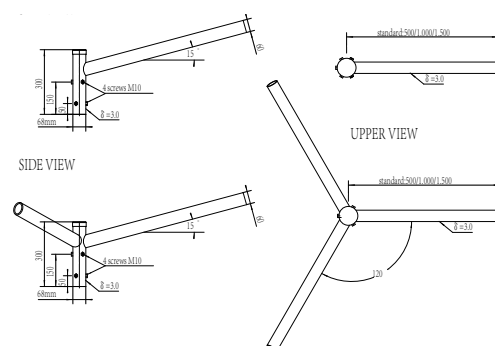

BRAȚ DUBLU CURBAT 180°

Cod	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Diametru (mm)	Diamteru stâlp compatibil (mm)	Unghi înclinare (°)
ItemCode	Lenght	Height	Thickness	Diameter	Column diameter	Angle of inclination
EL0019092	1000	150	3	60	60 + reducere 50mm	15

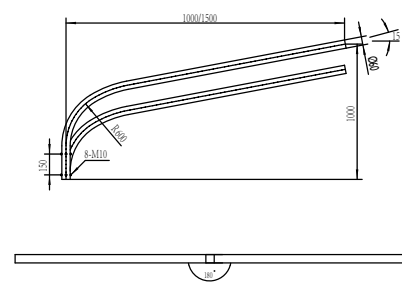





Brate stâlpi





BRAȚ DUBLU CURBAT 90°

Cod	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Diametru (mm)	Diamteru stâlp compatibil (mm)	Unghi înclinare (°)
ItemCode	Lenght	Height	Thickness	Diameter	Column diameter	Angle of inclination
EL0024111	1000	500	3	60	60 + reducție 50mm	15
EL0028023	1500	150	3		60 + reducție 50mm	15

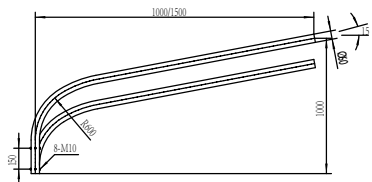


BRAȚ DUBLU DREPT 90°

Cod	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Diametru (mm)	Diamteru stâlp compatibil (mm)	Unghi înclinare (°)
ItemCode	Lenght	Height	Thickness	Diameter	Column diameter	Angle of inclination
EL0029802	500	300	3	60	60 + reducție 50mm	15
EL0029803	1000	300	3	60	60 + reducție 50mm	15
EL0029804	1500	300	3		60 + reducție 50mm	15



BRAȚ DUBLU DREPT 180°

Cod	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Diametru (mm)	Diamteru stâlp compatibil (mm)	Unghi înclinare (°)
ItemCode	Lenght	Height	Thickness	Diameter	Column diameter	Angle of inclination
EL0028029	200	150	3	68	60 mm	15
EL0029805	500	300	3	60	60 + reducție 50mm	15
EL0029806	1000	300	3		60 + reducție 50mm	15
EL0029807	1500	300	3		60 + reducție 50mm	15






Brate stâlpi




BRAT SIMPLU CURBAT

Cod	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Diametru (mm)	Diamteru stâlp compatibil (mm)	Unghi înclinare (°)
ItemCode	Lenght	Height	Thickness	Diameter	Column diameter	Angle of inclination
EL0019091	1000	800	3	60	60 + reducție 50mm	15
EL0028009	1500	1000	3		60 + reducție 50mm	15

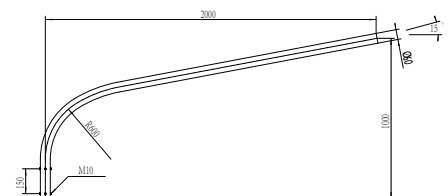

BRAT SIMPLU DREPT

Cod	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Diametru (mm)	Diamteru stâlp compatibil (mm)	Unghi înclinare (°)
ItemCode	Lenght	Height	Thickness	Diameter	Column diameter	Angle of inclination
EL0028026	200	150	2.9	68	60 mm	15
EL0029808	500	300	2.9	60	60 + reducție 50mm	15
EL0029809	1000	300	2.9		60 + reducție 50mm	15
EL0029810	1500	300	2.9		60 + reducție 50mm	15

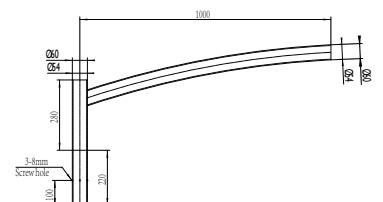


Brate stâlpi




TRAVERSE

Cod	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Diametru (mm)	Diamteru stâlp compatibil (mm)
ItemCode	Lenght	Height	Thickness	Diameter	Column diameter
EL0029814	500	150	3	60	60 + reductie 50mm
EL0029815	1500	150	3	60	60 + reductie 50mm

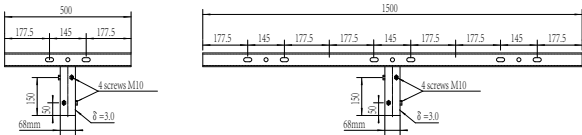


TRAVERSE

Cod	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Diametru (mm)	Diamteru stâlp compatibil (mm)
ItemCode	Lenght	Height	Thickness	Diameter	Column diameter
EL0027743	1000	500	3	60	60 + reductie 50mm

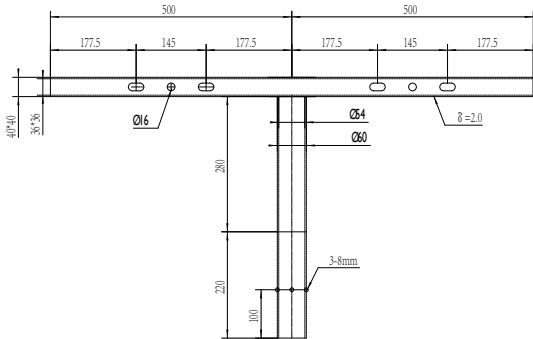

		STALPI CONICI CU FLANSA										STALPI OCTOGONALI CU FLANSA						STALPI CONICI INGROPATI									
	Cod	EL0017653	EL0017654	EL0019086	EL0019087	EL0024443	EL0026769	EL0026770	EL0026771	EL0026772	EL0026773	EL0027845	EL0027846	EL0027847	EL0027848	EL0029816	EL0029817	EL0029818	EL0030017	EL0030018	EL0030019	EL0030020	EL0030021	EL0030022	EL0030023	EL0030435	
SET BULOANE	EL0019081	■		■		■	■					■				■	■	■									
	EL0019088		■		■			■					■	■													
	EL0026774								■	■	■				■												
USA VIZITARE	EL0030024																		■	■	■	■					
	EL0030025																						■	■	■	■	
BRATE	EL0028026	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	EL0029808	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029809	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029810	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0019091	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0028009	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0028029	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029802	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029803	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029804	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029805	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029806	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029807	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0024111	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0028023	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0019092	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0028028	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029811	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029812	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0029813	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0028008	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	EL0028027	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	EL0027008																			■	■	■	■	■	■	■	■
	EL0033215																			■	■	■	■	■	■	■	■
	EL0030958																			■	■	■	■	■	■	■	■
EL0035748																			■	■	■	■	■	■	■	■	
EL0035749																			■	■	■	■	■	■	■	■	
EL0041055																			■	■	■	■	■	■	■	■	



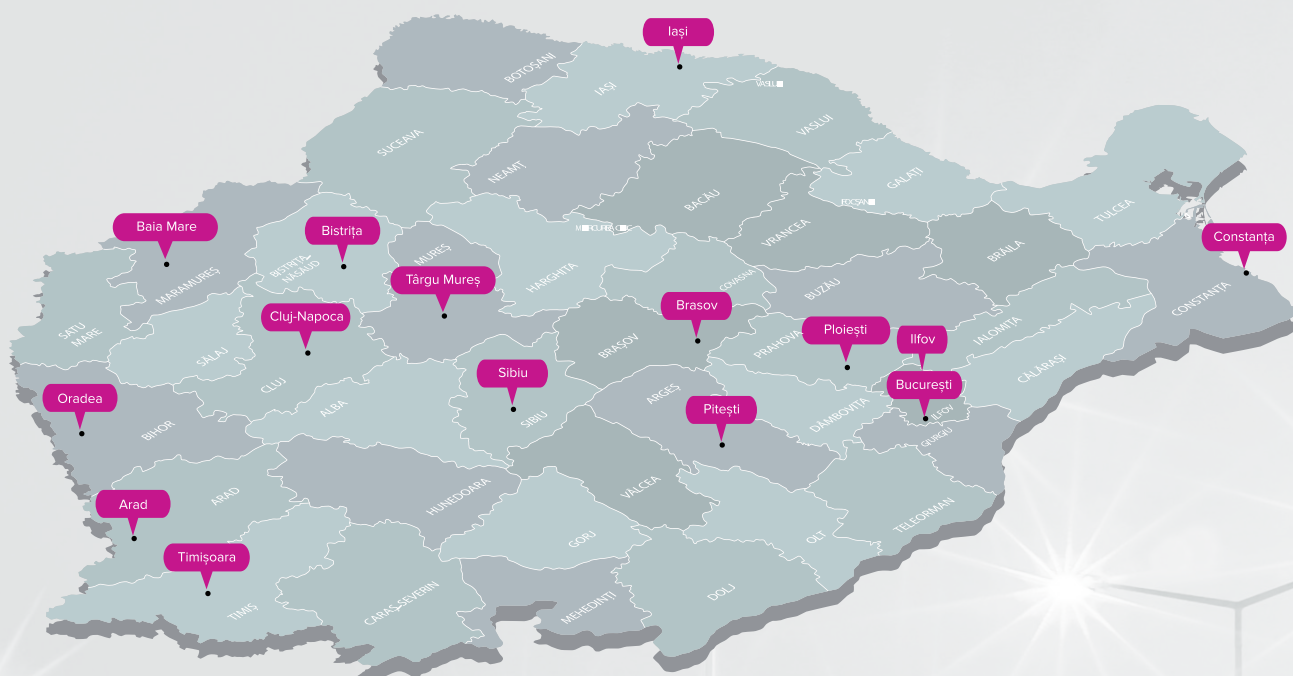

SUCURSALE

www.elbielectric.ro

Sediul central

Șos. Alexandriei nr. 76-89
Bragadiru, jud. Ilfov
office@elbielectric.ro

Iași

B-dul. Chimiei nr. 12, Corp C5/01
Iași, jud. Iași
office_is@elbielectric.ro

Baia Mare

Str. Vasile Lucaciu nr. 162,
Baia Mare, jud. Maramureș
office_mm@elbielectric.ro

Glina

DN-CB nr. 316
Glina, jud. Ilfov
office@elbielectric.ro

Timișoara

Calea Aradului nr. 48
Timișoara, jud. Timiș
office_tm@elbielectric.ro

Constanța

Str. Aurel Vlaicu nr. 145
Constanța, jud. Constanța
office_ct@elbielectric.ro

Afumați

Sos. Bcurești-Urziceni, Doraly, pavilion P7
Afumați, jud. Ilfov
office@elbielectric.ro

Brașov

B-dul. 13 Decembrie nr. 94A, hala H10
Brașov, jud. Brașov
office_bv@elbielectric.ro



UNIVERSUL ELECTRICELOR

MAGAZINE

Pitești

DN65B, K105
Pitești, jud. Argeș
magazin.pitesti@elbielectric.ro

Sibiu

Calea Șurii Mici nr. 57
Sibiu, jud. Sibiu
magazin.sibiu@elbielectric.ro

Oradea

Piața Episcop Igantie Darbanț nr. 15
Oradea, jud. Bihor
magazin.oradea@elbielectric.ro

Cluj-Napoca

Str. Câmpina nr. 47
Cluj-Napoca, jud. Cluj
magazin.cluj@elbielectric.ro

Timișoara

Calea Stan Vidrighin nr. 20
Timișoara, jud. Timiș
magazin.timisoara@elbielectric.ro

Târgu Mureș

Str. Cutezanței nr. 25
Târgu Mureș, jud. Mureș
magazin.mures@elbielectric.ro

Ploiești

Str. Stefan cel Mare nr. 10
Ploiești, jud. Parahova
magazin.ploiesti@elbielectric.ro

Arad

Str. Calea Radnei nr. 288A
Arad, jud. Arad
magazin.arad@elbielectric.ro

Bistrița

Str. Libertății nr. 1A
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud
magazin.bistrita@elbielectric.ro

Constanța

Str. Aurel Vlaicu nr. 145
Constanța, jud. Constanța
magazin.constanta@elbielectric.ro

Sediul Central: Șos. Alexandriei nr.76-78, Bragadiru – Ilfov

T: +40 (21) 420 06 72 / +40 (21) 420 06 73 / +40 (21) 420 23 41 / E: office@elbielectric.ro



SOLENTISTM

ENGINEERING LIGHT

În aceste timpuri, resursele noastre devin din ce în ce mai reduse, iar preocuparea generală se orientează către eficiența energetică și spre reducerea emisiilor de carbon.

Având în vedere aceste aspecte importante, Solentis reprezintă soluția ideală și economică pentru construcții industriale, investiții edilitare, construcții din zona mediului de afaceri, spații de birouri, precum și pentru galerii comerciale sau zone de retail.