


Waterproof Luminaires Etanj Armatürler Largo LED Tube

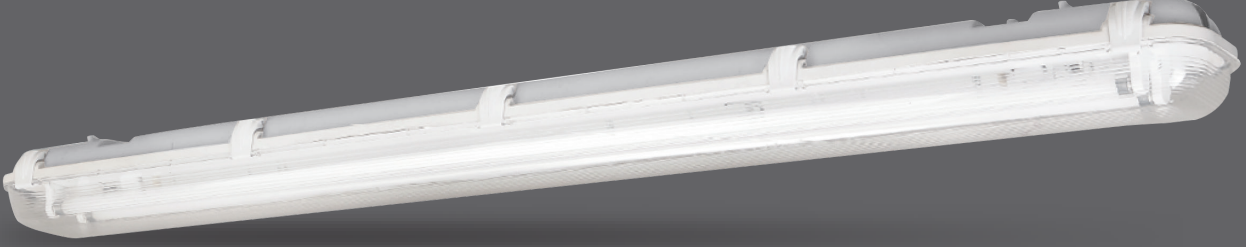

Cost effective solutions for industrial plants and car parks
6 different size options:

663/1273/1573mm & Single(85mm)/Double(125mm)
GRP (Glass Reinforced Polyester) body

5 main advantages of GRP body

- High mechanical strength
- High resistance to UV rays
- Anti corrosion, stainless
- High chemical resistance
- Approved 750°C glow wire test


Endüstriyel alanlar ve otoparklar için ekonomik çözüm
6 farklı gövde seçeneği:

663/1273/1573mm & Tekli(85mm)/Çiftli(125mm)

GRP (Fiberglass) gövde

GRP malzemenin 5 üstünlüğü

- Yüksek mekanik dayanım
- UV ışınlarından etkilenmez
- Anti korozyon paslanmaz
- Kimyasal dayanımı yüksek
- 750°C kızaran tel testinden geçer

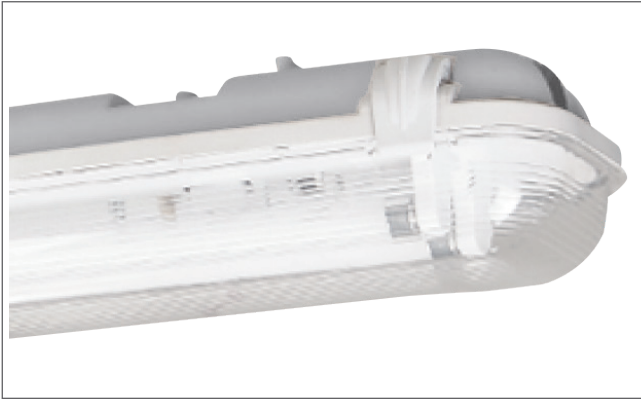

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body	Gövde	GRP Fiberglass
IP Rating	IP Sınıfı	IP65
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection	Alev Koruması	-
Cable Gland	Kablo Rakor	-
Cable	Kablo	-
RAL Code	Ral Kodu	7047
Mounting Type	Montaj Tipi	Cable Tray/Surface Mounted
		Kablo Tavası/Sıva Üstü

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	-
Reflector	Reflektör	-
Lens	Lens	-
Diffuser	Difüzör	PC
CRI		-
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	-
Beam Angle	Işık Açısı	-

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency	Frekans	50-60Hz
Class	Sınıf	II
System Lifetime	Sistem Ömrü	-
Power Factor	Güç Faktörü	-
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards	Standartlar	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, TM21, EN 62262, EN 60529

Options

Opsiyonlar

DALI		-
1-10V		-
Step DIM		-
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor	Radar Sensör	-

Code No Ürün Kodu	Base Duy	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
102669	G13	-	-	-	663x85x85	6	0.0414	11
117251	2xG13	-	-	-	663x85x125	6	0.0530	12,8
116578	G13	-	-	-	1273x85x85	6	0.0774	17
116402	2xG13	-	-	-	1273x85x125	6	0.10062	18,5
102867	G13	-	-	-	1573x85x85	6	0.0960	21,5
117173	2xG13	-	-	-	1573x85x125	6	0.12402	25


Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team. Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions. Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.

All your lighting needs in one adress.
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.




Technical Drawing

Teknik Çizim

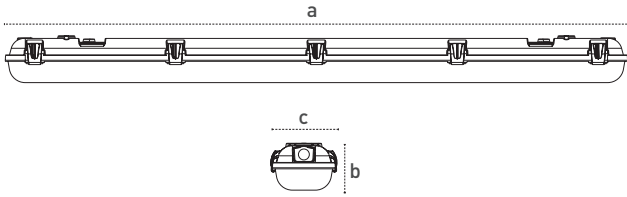

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

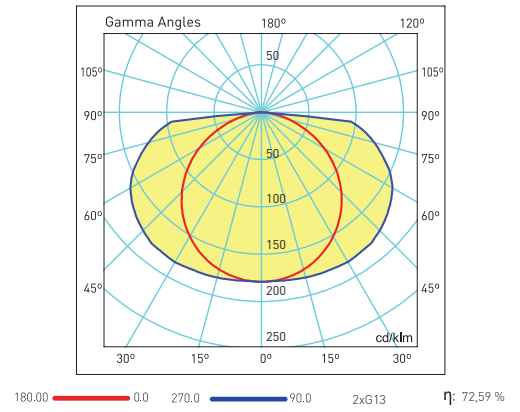

LED Tube

Led Tube

Code No Ürün Kodu	Definition Tanım
314663	9W 4000K 60cm
314664	9W 6500K 60cm
314666	18W 4000K 120cm
314665	18W 6500K 120cm
314669	22W 4000K 150cm
314668	22W 6500K 150cm

