VESNA

- Plastic ignifug

16A, 250V~
2P+E
Priză dublă cu împământare
Instalare cu borne cu șurub
IP 20
Temperatură de funcționare: -20°C/+40°C
Temperatură de depozitare: -20°C/+40°C

Dimensiuni

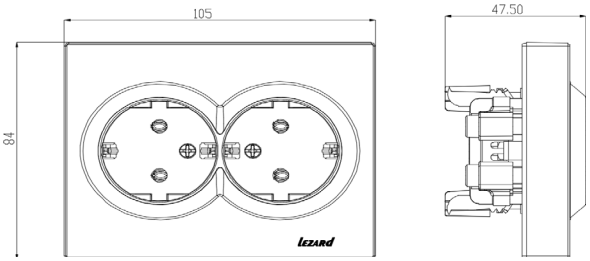

Opțiuni de culoare

742-0288-127B	alb
742-4288-127B	negru
742-3488-127B	Gri Grafit
742-3588-127B	Gri deschis

SCHEMĂ DE CONECTARE

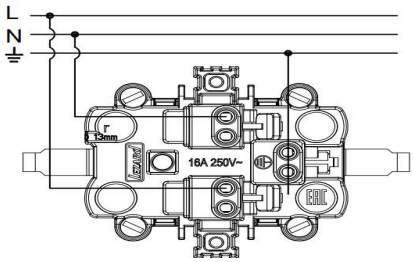

VESNA

- FireProof Plastic

16A, 250V~
2P+E
Double Socket Outlet - Earthed
Installation with screw connection
IP 20
Operating temperature: -20°C/+40°C
Storage temperature: -20°C/+40°C

Dimension

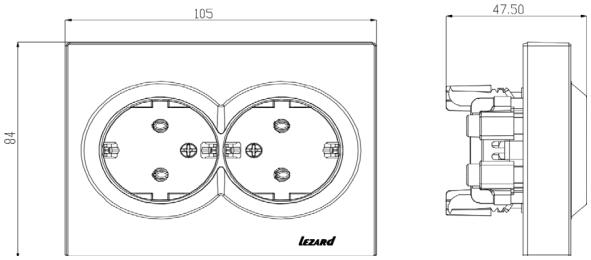

Color options

742-0288-127B	white
742-4288-127B	black
742-3488-127B	Sheffield Gray
742-3588-127B	Moonstone Shade Grey
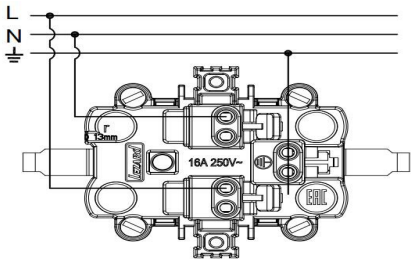
WIRING DIAGRAM